



C - 80
C - 65
C - 80S
C - 65S



venkovní žaluzie - světlo ve vašich rukou

Venkovní žaluzie s tvarem C jsou velice oblíbené pro svůj elegantní tvar. Tyto žaluzie jsou univerzálně použitelné pro bytové domy, rodinné domy nebo administrativní budovy. Díky zpevněnému kraji lamel jsou tyto venkovní žaluzie odolnější vůči větru než žaluzie s plochými lamelami.

Žaluzie C-80 a C-65 s vedením ve vodičích lištách jsou obzvláště vhodné pro budovy více namáhané větrem nebo pro stavby, kde je žádoucí skrytí vodičí lišty ve fasádě a vytvořit celkový kompaktní vzhled.




Žaluzie C-80S a C-65S s vedením na lanku jsou doporučeny pro prosklené fasády nebo větrem méně namáhané stavby.




- Optimální regulace světla
- Vysoká účinnost zastínění
- Dotváří elegantní a vzdušný vzhled fasády
- Iichý chod žaluzií
- Dlouhá životnost
- Komfortní - automatické ovládání

www.sunset-group.cz


tajemství úspěchu je v detailech

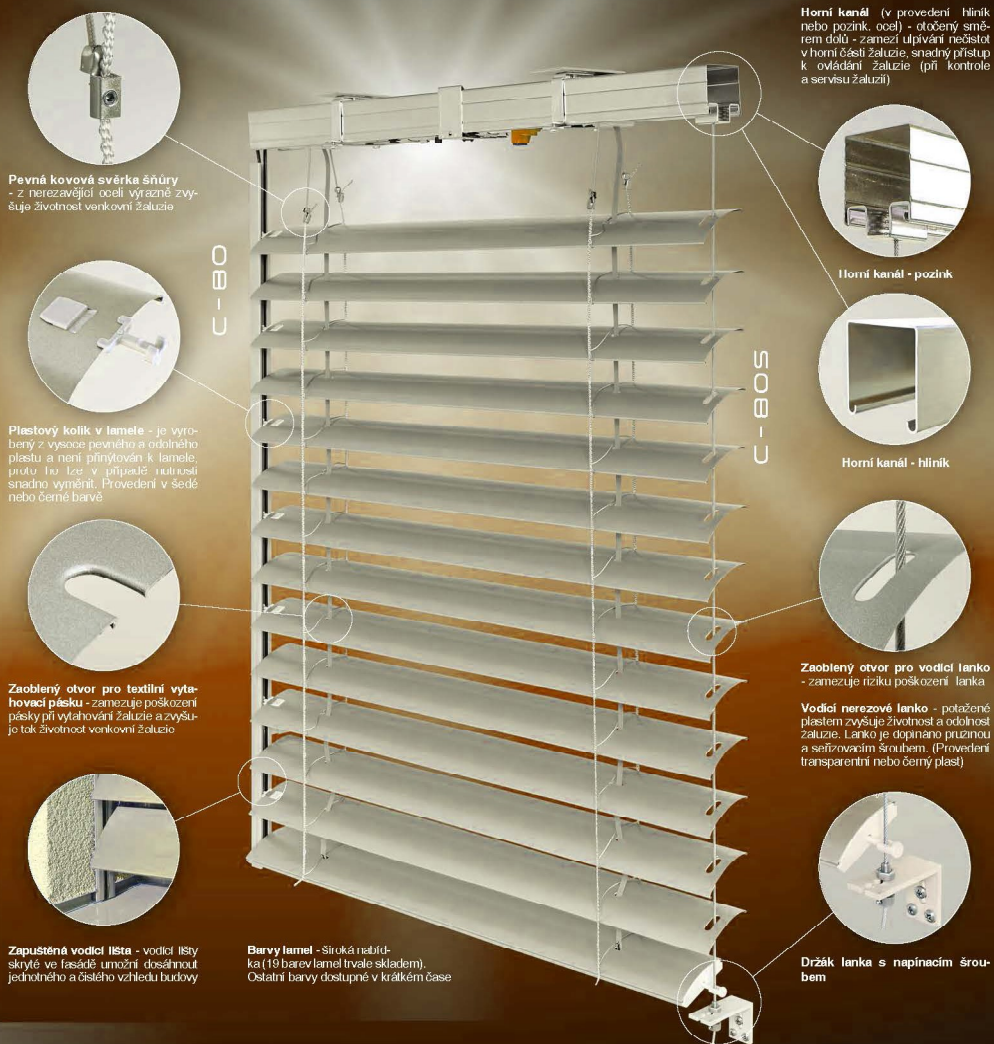

Vodící lišty

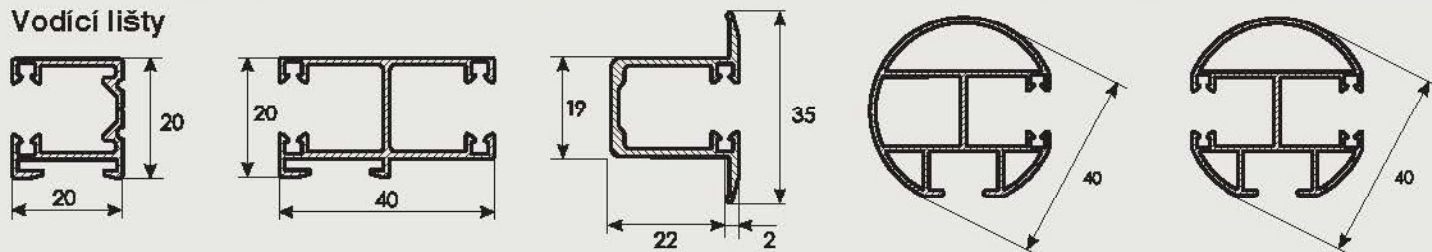



Držáky vodících lišt

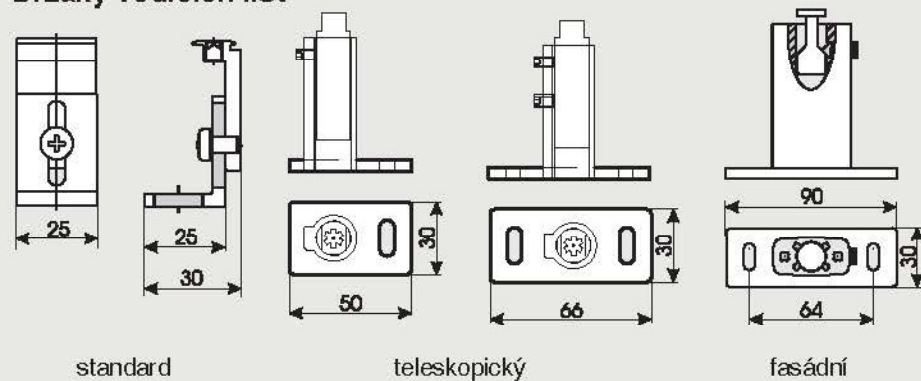


Celková výška žaluzie v cm	Výška vytažené žaluzie (cm)	
	C-80, C-80S	C-65, C-65S
101 - 125	18	20
126 - 150	19	22
151 - 175	21	24
176 - 200	22	25
201 - 225	23	27
226 - 250	25	29
251 - 275	26	31
276 - 300	27	32
301 - 325	29	34
326 - 350	30	36
351 - 375	32	38
376 - 400	34	40

Standardní rozměry	Žaluzie ovládaná klikou	Žaluzie ovládaná motorem
Šířka	40 - 400 cm (C-80, C-65) 40 - 350 cm (C-80S, C-65S)	60 - 400 cm
Výška	max. 400 cm	max. 400 cm
Maximální šířka spojených žaluzií	8 m	8 m
Maximální plocha žaluzie	9 m ²	14 m ² (C-80) 12 m ² (C-65, C-80S, C-65S)

C - 80

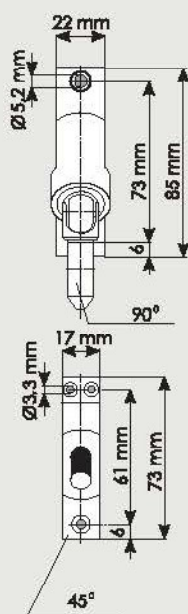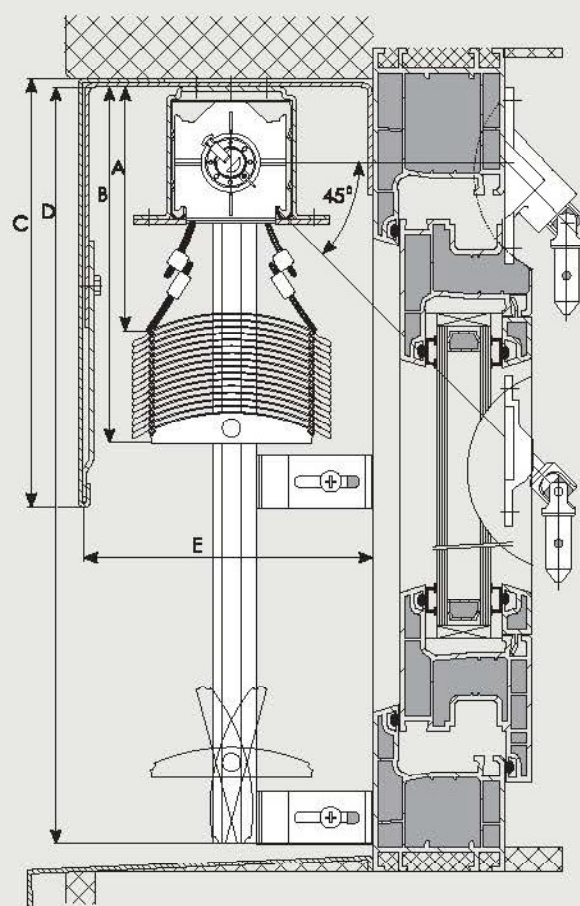

C - 80S

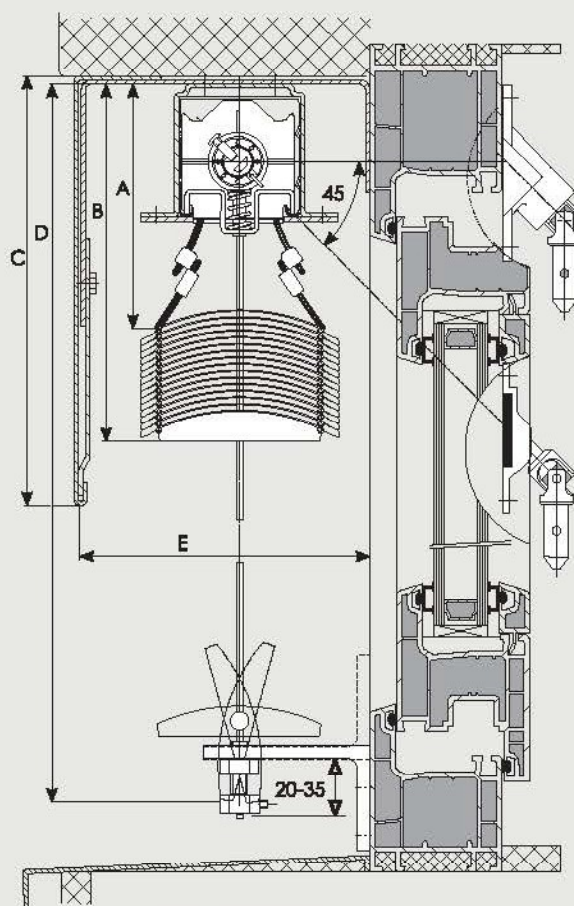



F - 80
E - 50K
E - 50M



VENKOVNÍ ŽALUZIE - SVĚTLO VE VAŠICH RUKOU



Venkovní žaluzie F-80 s plochou lamelou jsou velice oblíbené pro svůj elegantní tvar a vzdušný vzhled na fasádě. Tyto žaluzie jsou univerzálně použitelné pro bytové domy, rodinné domy nebo administrativní budovy. Velkou předností těchto žaluzií je malá výška stažených lamel, proto jsou vhodné pro instalaci na oknech, kde je třeba docílit co nejmenšího snížení světlosti okna (střední třída odolnosti větru).

Žaluzie F-80 - šířka lamely 80 mm, standardní vedení na nerezovém lanku s povrchem z PVC, průměr lanka 3 mm, ovládání (klikou nebo motorem), možnost automatizovaného řízení.

Žaluzie E-50M - šířka lamely 50 mm, standardní vedení na nerezovém lanku s povrchem PVC, průměr lanka 2 mm, ovládání (klikou nebo motorem), možnost automatizovaného řízení.


Žaluzie E-50K s vedením na lanku - šířka lamely 50 mm, vedení na nerezovém lanku s povrchem PVC, průměr lanka 2 mm, ovládání (šňůra nebo klika), bez možnosti automatizovaného řízení.



- Optimální regulace světla
- Vysoká účinnost zastínění
- Dotváří elegantní a vzdušný vzhled fasády
- Dlouhá životnost
- Vyšší komfort - automatické ovládání



Pevná kovová svěrka šňůry
- z nerezavějící oceli výrazně zvyšuje životnost venkovní žaluzie (jen F-80 a E-50M)



Zaoblený otvor pro textilní vytažovací pásku (u žaluzií F-80)
- chrání textilní pásku proti mechanickému poškození. Nepoužíváme ochranné plastové vložky, které mohou vlivem změn teploty a podnebí křehnout a vypadávat



Hliníkový horní kanál u žaluzií E-50K - otočený směrem dolů - zamezí ulpívání nečistot a prachu v horní části žaluzie, snadný přístup k ovládacímu mechanismu žaluzie (při servisu a kontrole žaluzií), zajišťuje vysokou životnost žaluzie

Hliníkový spodní profil žaluzií E-50K - zajišťuje vysokou životnost žaluzie bez nebezpečí koroze

Barvy lamel - široká nabídka barev lamel




Horní kanál (v provedení hliník nebo pozink. ocel) - otočený směrem dolů - zamezí ulpívání nečistot v horní části žaluzie, snadný přístup k ovládacímu mechanismu žaluzie (při kontrole a servisu žaluzií)



Horní kanál - pozink



Horní kanál - hliník




Vodící nerezové lanko - potažené plastem zvyšuje životnost a odolnost žaluzie. Lanko je dopínáno pružinou a seřizovacím šroubem (E-50M - bez pružiny). Provedení povrchu lanka u žaluzií F-80 - transparentní nebo černý plast




Držák lanka s napínacím šroubem

Držáky lanka


parapetní



pro F - 80

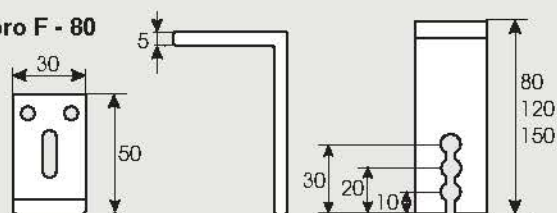


pro E - 50

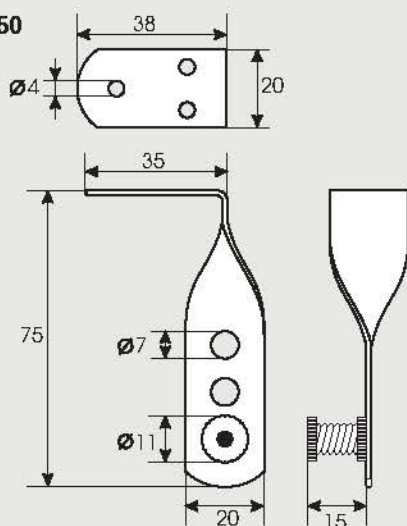


Standardní rozměry	Typ žaluzie	Žaluzie ovládaná klikou	Žaluzie ovládaná motorem	Žaluzie ovládaná šňůrou
Šířka	F-80 E-50M E-50K	40 - 350 cm 40 - 350 cm 40 - 350 cm	60 - 350 cm 60 - 350 cm nelze	nelze nelze 40 - 350 cm
Výška	F-80 E-50M E-50K	max. 400 cm max. 400 cm max. 300 cm	max. 400 cm max. 400 cm nelze	nelze nelze max. 300 cm

Celková výška žaluzie v cm	Výška vytažené žaluzie (cm)		
	F-80	E-50M	E-50K
101 - 125	13	14,0	11,0
126 - 150	14	15,3	12,3
151 - 175	14	16,5	13,5
176 - 200	15	17,3	14,3
201 - 225	16	18,3	15,3
226 - 250	17	19,5	16,5
251 - 275	17	20,5	17,5
276 - 300	18	21,5	18,5
301 - 325	19	22,5	-
326 - 350	19	24,0	-
351 - 375	20	25,0	-
376 - 400	21	26,5	-

F - 80

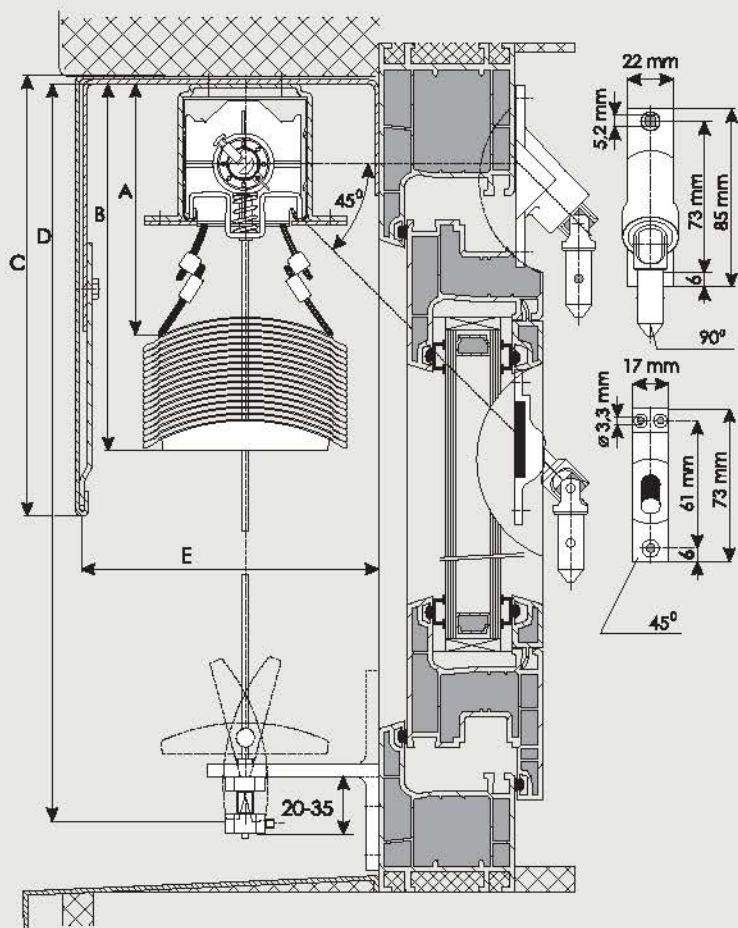

E - 50K

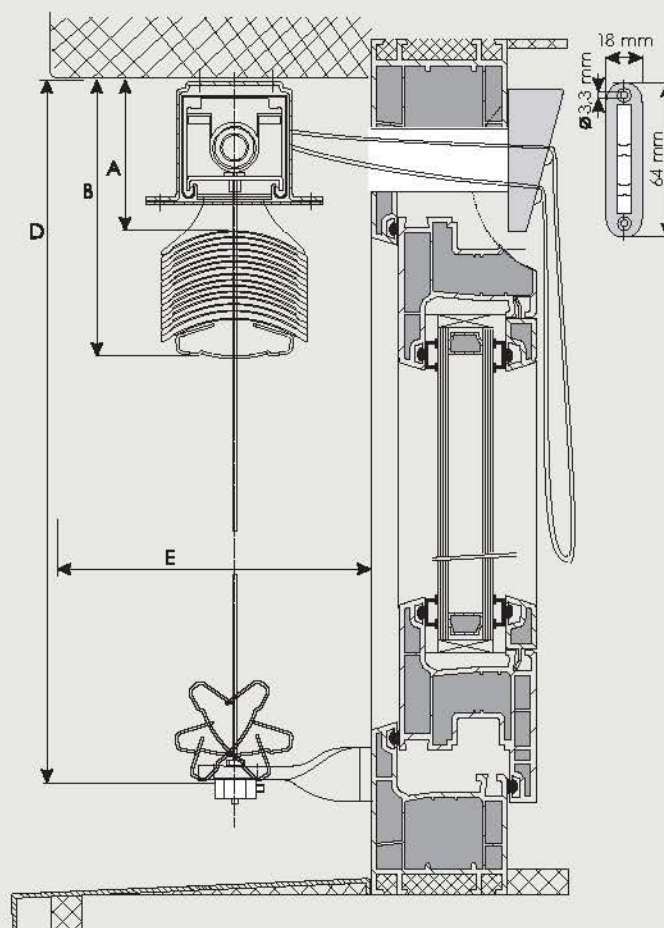



Z - 90

Z - 70

S - 90





VENKOVNÍ ŽALUZIE
- SVĚTLO VE VAŠICH RUKOU



Lamely ve tvaru Z 90/70 mají zaválcované pryžové těsnění, které eliminuje při dovoření lamel vnější hluk. Jedinečný tvar lamel Z umožní maximální dovoření lamel na sebe a tím i nejvyšší ochranu před pronikáním slunečního svitu.



Nový atraktivní tvar lamely S-90 zachovává výhody venkovních žaluzií s lamelou Z a současně svým zaobleným tvarem připomíná venkovní roletu - ideální nejen pro budovy, kde budou kombinovány venkovní žaluzie a venkovní rolety.

- NEJPEVNĚJŠÍ
LAMELA NA TRHU




- Maximální možnost regulace světla
- Vysoký stupeň izolace
- Tichý chod žaluzií
- Dlouhá životnost
- Komfortní - automatické ovládání

www.sunset-group.cz


TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU JE V DETAILECH



Vodící lišty

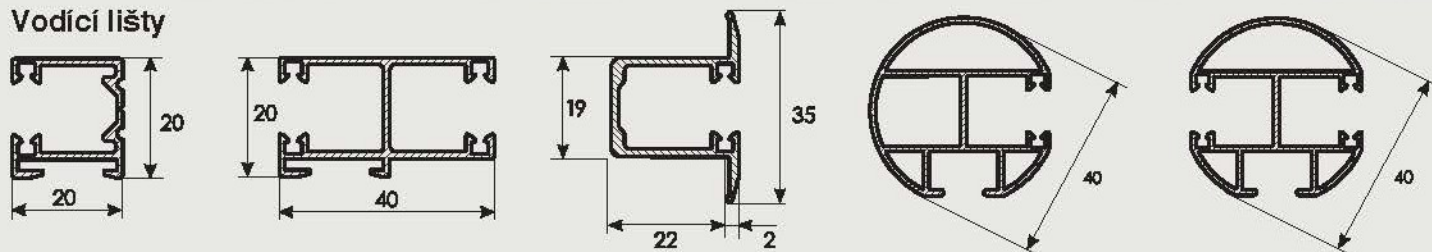

Držáky vodících lišt

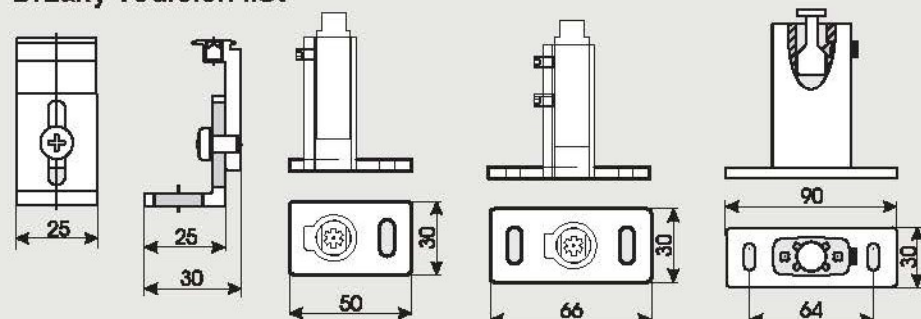

standard



teleskopický

fasádní

Standardní rozměry	Žaluzie ovládaná klikou	Žaluzie ovládaná motorem
Šířka	40 - 400 cm	60 - 400 cm
Výška	max. 400 cm	max. 400 cm
Maximální šířka spojených žaluzií	8 m	8 m
Maximální plocha žaluzie	9 m ²	14 m ²

Celková výška žaluzie v cm	Výška vytažené žaluzie (cm)	
	S-90, Z-90	Z-70
101 - 125	17	18
126 - 150	18	20
151 - 175	20	21
176 - 200	21	23
201 - 225	22	24
226 - 250	23	26
251 - 275	24	28
276 - 300	25	30
301 - 325	27	31
326 - 350	28	32
351 - 375	29	33
376 - 400	30	34

Z - 90

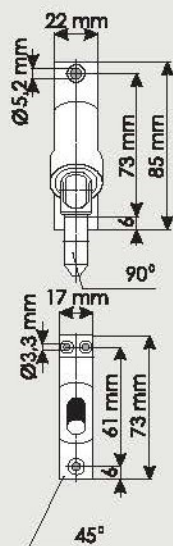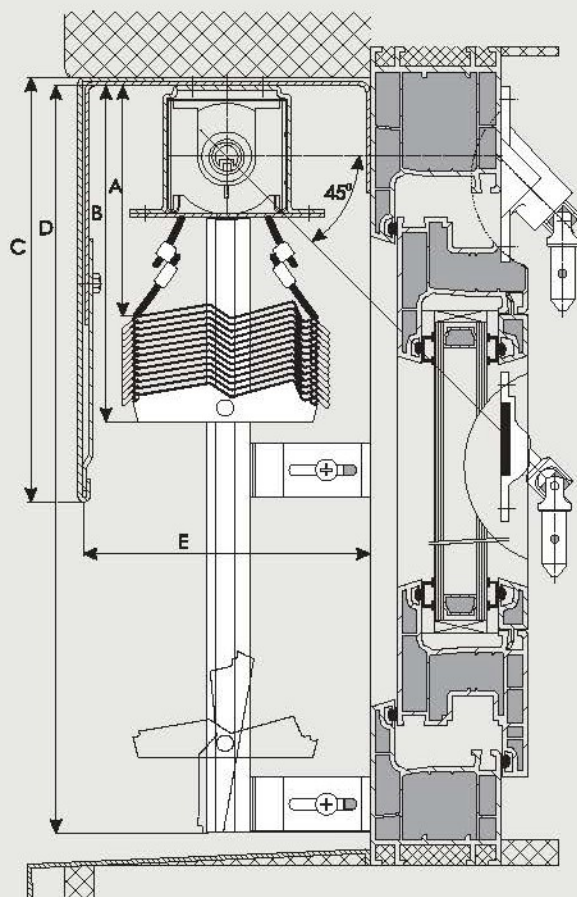

S - 90

