



- možnost použití v každém objektu

- vysoká kvalita, spolehlivost, estetika

- odolnost proti povětrnostním podmínkám

MRS MRO MRP

SYSTÉMY MOSKYTIÉR

■ Moskytiéra je znamenitým prostředkem pro zabezpečení vnitřní části budovy před insekty, hmyzem, a také znečištěním pocházejícím z okolního prostředí. Současně umožňuje neomezený přístup denního světla a naprosto dokonalou cirkulaci vzduchu.

■ Rámy moskytiér jsou zhotovené z pevných extrudovaných hliníkových profilů a jsou nabízeny v mnohých barevných provedeních. Veškeré profily se natírají práškovým lakem. Síť moskytiér je zhotovená z velice kvalitního skleněného vlákna v černé a šedé barvě. Použitím velmi kvalitních materiálů k výrobě bylo dosaženo výjimečné odolnosti celého výrobku proti nepříznivým povětrnostním podmínkám.

■ Ve své nabídce máme tři systémy moskytiér: pevné, otevírané, a také přesuvné. Z důvodu, že veškeré komponenty vyrábíme sami, je část prvků společná pro veškeré vyjmenované systémy.




SYSTÉM PEVNÉ RÁMOVÉ MOSKYTIÉRY

■ Systém pevné rámové moskytiéry je systémem dokonale zabezpečujícím okna.

■ Rám je zhotoven z pevných extrudovaných hliníkových profilů v moderním tvaru. V nabídce jsou dva druhy provedení: s „ploutví“, přiléhající k okennímu rámu, a také bez „ploutve“, s kapsou na kartáčové těsnění, které se používají v případě fixně zabudovaného okenního rámu.

■ Je možné spojovat rám moskytiéry při použití upínacích anebo šroubovaných hliníkových vnitřních rohovníků.

■ Je možné si také vybrat vnější rohovníky z plastové hmoty, které můžeme nabídnout v mnohých barevných provedeních. Systém lze použít ve většině okenních profilů. Pro montáž jsou nabízeny úchyty v pěti velikostech.

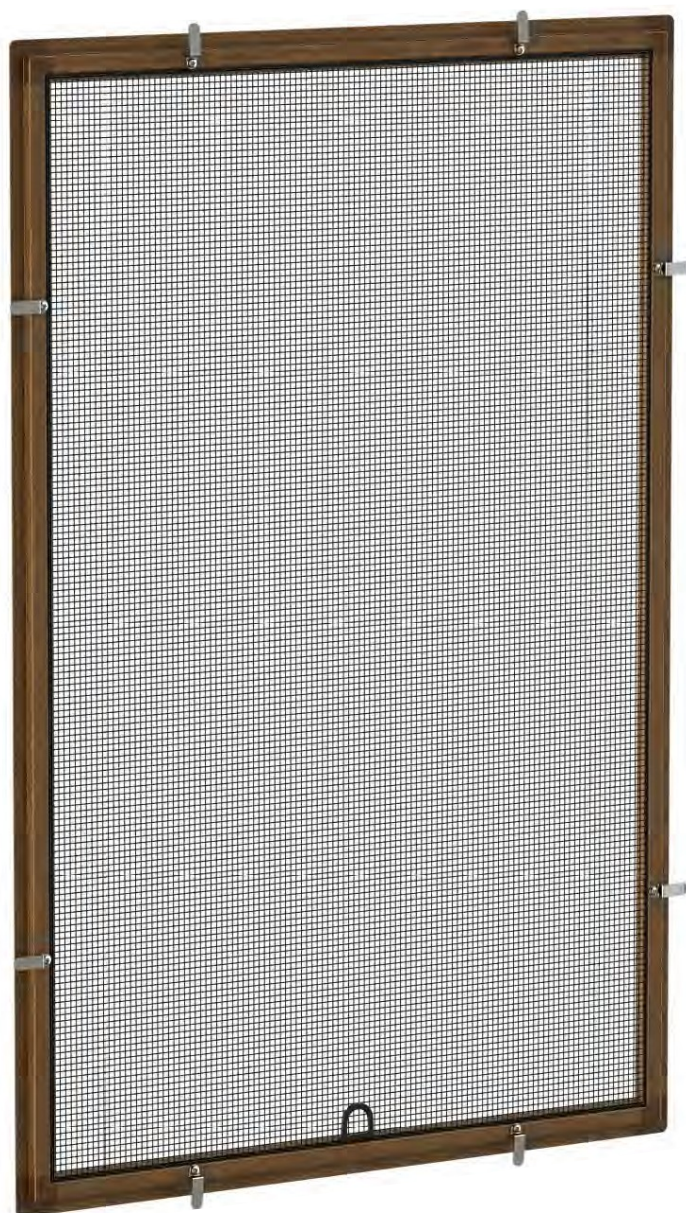

Rám s vnitřním rohovníkem



Rám s vnitřním rohovníkem, verze s bočním utěsněním



Rám s vnějším rohovníkem z plastové hmoty



Rám s vnějším rohovníkem, verze s bočním utěsněním



barevné provedení profilů

bílý

zlatý dub

ořech

mahagon

tmavě hnědý

šedý antracit

Skutečné barvy na profilech se mohou nepatrně lišit od barev uvedených ve vzorníku. Dostupnost barev závisí na typu profilů.


SYSTÉM OTEVÍRANÉ RÁMOVÉ MOSKYTIÉRY

■ Systém otevírané rámové moskytiéry je systém, který výborně zabezpečuje balkónové dveře.

■ Rám moskytiéry je v moderním zaokrouhleném tvaru, který se bezvadně hodí k nyní používaným okenním ráům. Rám moskytiéry je spojený pomocí vnitřních hliníkových rohovníků, tento způsob provedení do značné míry zpevňuje celou konstrukci. Je možnost výběru způsobu spojování profilů s rohovníky, pomocí stlačování na přitlačné svěrce, anebo pomocí přítužných závrtných šroubů.

■ Dodatečné zpevnění řešené způsobem západkového spojení umožňuje zhotovení rámu ve větších obrysových rozměrech. Samotná moskytiéra se montuje do okenního rámu nebo okenní zárubně, a to pomocí závěsů, které jsou vybavené patentovaným jednoduchým systémem vstupního napětí samozavírače. Po celém obvodu rámu je vedeno kartáčové těsnění, které dodatečně chrání místnost před nežádoucími vnějšími vlivy.

■ Ve standardním provedení je moskytiéra vybavená rukojetí pro otevírání a také magnety, které ji ponechávají v zavřené poloze. Ve spodní části křídla se nachází vyplňující deska, která chrání síťku před poškozením při otevírání okna.

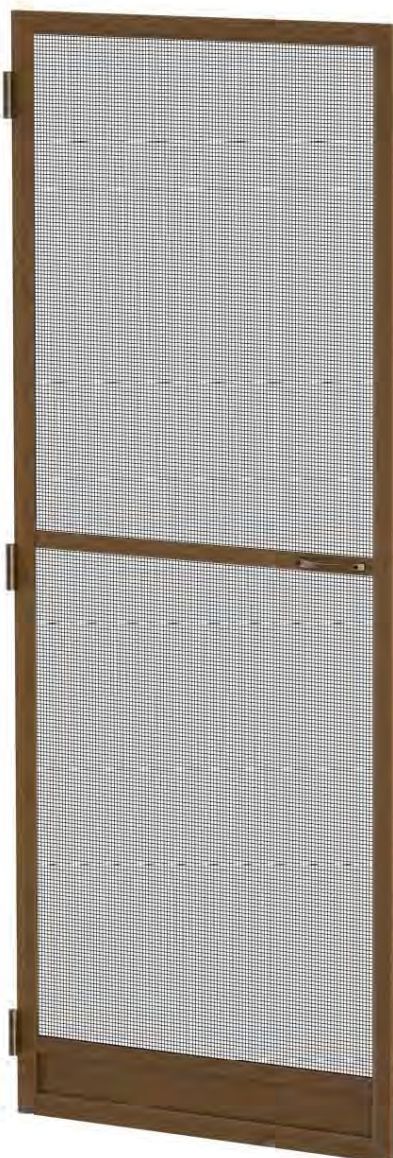

Závěs se samozavíračem funguje na principu jednoduché regulace napětí pružiny pomocí imbusového klíče. Je možné přišroubovat závěs ve dvou rovinách. Použité řešení je chráněno patentem.



Moskytiéra je vybavená estetickou a ergonomickou rukojetí namontovanou pomocí západkového spojení. Díky tomu lze rychle a jednoduše dosáhnout zvětšení plochy jednoho křídla.



Jednoduchý způsob montáže rámu moskytiéry při použití vnitřního rohovníku a přítužných závrtných šroubů.



Vyplňující deska se nachází ve spodní části křídla a slouží k ochraně síťky před poškozením při otevírání okna.

barevné provedení profilů

bílý

zlatý dub

ořech

tmavě hnědý

šedý antracit

SYSTÉM PŘESUVNÉ RÁMOVÉ MOSKYTIÉRY

■ Systém přesuvné rámové moskytiéry se používá ve velkých prosklených výklencích balkonů, teras a také zimních zahrad.

■ Křídlo moskytiéry se posouvá mezi horní a dolní pojížděcí kolejnici. V dolní části je použita pojížděcí kladka s mechanismem umožňujícím plynulou regulaci úhlu sklonu každého křídla. Velký výběr pojížděcích kolejnic dovoluje provedení montáže v různých variantách na veškerých typech oken a dveří. Garantuje také nekolizní spolupráci s vnějším systémem rolet.

■ Tvar moskytiérového profilu eliminuje nutnost používat dodatečné rukojeti. V tomto systému je využívána brzda zpomalující pohyb křídla v krajní poloze, a také tlumič nárazů, který brání úderům rámu do pojížděcí kolejnice.



Možnost montáže moskytiéry v trojřadém uspořádání.

Vodící lišta křídla - má za úkol polohovat a současně zabezpečit křídlo před vypadnutím.


Rám a křídlo moskytiéry jsou sestavované pomocí vnitřních rohovníků, které se vyznačují trvalostí a estetikou provedení.



Každé křídlo moskytiéry je utěsněné kartáčovými těsnicími prvky.



Dodatečné zpevnění rámové moskytiéry je řešeno pomocí západkového spojení, umožňující rychlé a jednoduché zvětšení obrysových rozměrů křídla.



barevné provedení profilů

bílý

zlatý dub

ořech

tmavě hnědý

šedý antracit

Skutečné barvy na profilech se mohou nepatrně lišit od barev uvedených ve vzorníku. Dostupnost barev závisí na typu profilů.